


THANKO

型番: MUUNBXHBK

取扱説明書

Version 1.00 y

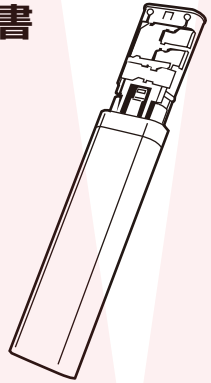

保証期間: 購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。本製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

安全にお使いいただくためのご注意

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)
- 改造や分解をしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。(火災・怪我の原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
 - ・ 屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光がある場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所 (火災・変形・故障の原因)
- 子どもや不慣れた方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。(事故・怪我の原因)
- 温度の高くなるものを近くに置かない。(火災の原因)
- 引火性の有る物の近くで使わない。(火災の原因)
- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの原因。)
- 本体がいつもと違って異常に熱くなった、焦げ臭いにおいがする・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、USBケーブルを本体から抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

注意 この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・故障・破損の原因)
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。(ひび割れ・感電・引火のおそれ)
- お手入れ時、長期間使わない時はUSBケーブルを本体から抜く。(怪我や火傷の原因)
- 屋内のみで使用する。(怪我の原因)
- マグネット等、磁場の発生する場所では使用しない。(故障の原因)
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えない。(破損・怪我の原因)
- 本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(故障の原因)
- 使用用途以外には使用しない。(故障の原因)
- 本製品を使用する際は、パソコンメーカーや周辺機器メーカーなどの警告事項・注意事項に従う。(怪我・故障の原因)

USB ケーブルについて

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていなから定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差しこみがゆるい時は使用しない。
- USB ケーブルの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 使用中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

取扱い上のご注意

- Lightning 変換アダプタは MFI 認証品ではありません。iOS のアップデートによりご利用できなくなる場合があります。
- 本製品の取り付け、取り外しをする時は、必ずパソコン・スマートフォン・タブレット内のデータをすべてバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。※特に修復、再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。※バックアップの作成を怠ったためにデータを紛失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 同時にご利用になる USB 機器やインストールされている USB 機器のドライバーによっては正常に動作しない場合があります。
- SD メモリーカード、microSD メモリーカードは付属しておりません。
- 全てのパソコン、スマートフォン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
- 製品をご利用において生じる事故や荷物破損、怪我など一切の責任は負わないものとします。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
- ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等は保証の対象外となります。
- 正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- 製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
- 本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用は保証の対象外となりますのでご了承ください。

動作環境


- 対応機種
Windows 搭載パソコン、Apple Mac シリーズ、USB Type-C 対応スマートフォン/タブレット
- ※USB ポートを装備し、1 つ以上の空きがある必要があります。
- ※USB 3.0 機器として使用するには、USB 3.0 対応のホストアダプタか USB 3.0 対応のポートを搭載した機器である必要があります。
- ※Mac OS では USB 3.0 対応のホストアダプタか USB 3.0 対応のポートを搭載し、OS 10.2.7 以降をインストールした機種である必要があります。
- ※上記以外では USB 2.0 以下で動作します。
- ※USB 3.0 非搭載機ではデータ転送速度は低下します。

製品仕様




サイズ	幅42×奥行160×高さ20(mm)
重量	約120g
USB規格	USB 3.0/USB 2.0
スロット	SDメモリーカード、microSDメモリーカード
最大対応メディア	512GB
収納カード数	SDメモリーカード3枚、nanoSIMカード2枚、microSDメモリーカード15枚
ケーブル	長さ:約130mm PD 65W対応 ※PD65Wを出すにはPD対応充電器が必要です
素材	硬質アルミニウム合金、ABS、PC素材
セット内容	本体、ストラップ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より6ヶ月

セット内容と各部名称


内容物がそろっているか確認してください。

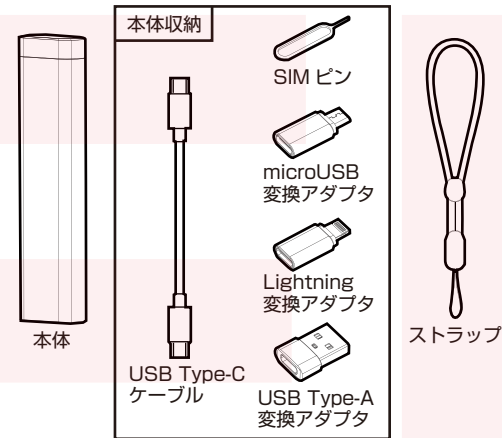

本体内側

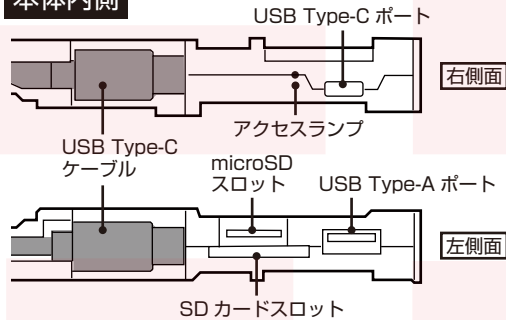


- ① SD メモリーカードホルダー × 3
- ② microSD メモリーカードホルダー × 15
- ③ nanoSIM カードホルダー × 2

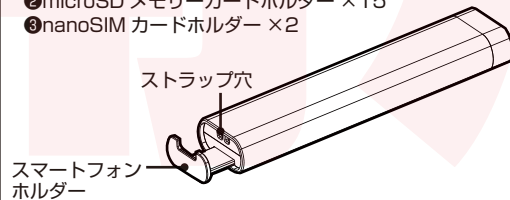


内側 (カードリーダー部) の取り出し

本体底面 (シルバーのフチがある方) を指で押して引き出してください。

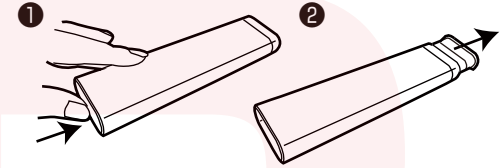

スマートフォンホルダーの使い方


本体底面 (シルバーのフチがある方) のへこみをツメなどに引っ掛けて引き出してください。

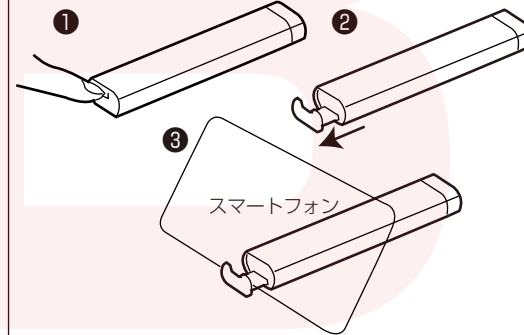


カードホルダーの使い方

SD メモリーカード、microSD メモリーカード、nanoSIM カードをホルダーに収納することができます。

収納例

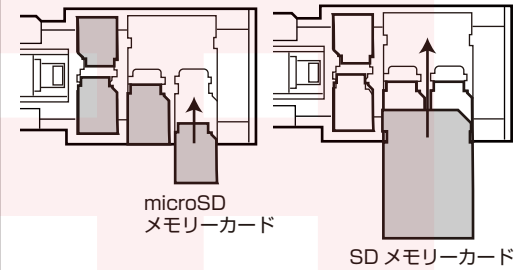

カードは外側からスライドさせて入れてください。上下2段に収納可能な場所 (3箇所) は、microSD メモリーカードを収納した後、上から SD メモリーカードを入れてください。

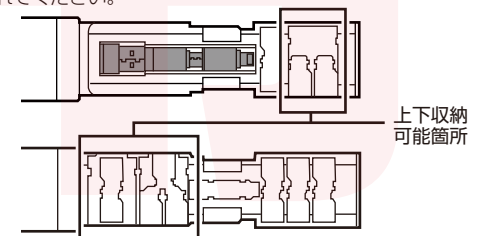


カードの向きと挿入の方法

SD メモリーカード、microSD メモリーカードを本製品スロットに挿入する時は、向きに注意してください。


注意

※本体のスロットにまっすぐにゆっくりと奥まで挿入してください。斜めになったり、無理に入れるとカード破損の原因になります。※カードを挿入する際は、必ず本体内側を完全に引き出してください。カード破損の原因になります。



SD メモリーカードの印刷のある方が上

カードを取り出す際は、まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。



microSD メモリーカードの端子のある方が上

カードを取り出す際は、ツメなどで軽く microSD メモリーカードを押し込んでください。先端が飛び出るので、引き抜いてください。

※SD メモリーカード、microSD メモリーカードは必ずパソコンの USB ポートに接続していない状態で、各スロットに挿入してください。※パソコンでは複数メディア (SD メモリーカード、microSD メモリーカード、USB メモリ) を同時に認識することが可能です。※パソコンの種類によっては同時認識ができない可能性があります。※Android では同時認識ができない可能性があります。

注意


※本製品の各スロットにカードを入れたまま持ち運ばないでください。カードの破損・変形のおそれがあります。

各変換アダプタの使い方


カードリーダーの接続先に合わせて、付属の USB Type-C の先端に各変換アダプタを取り付けてください。




Type-C-Type-C (標準)




Type-C-Lightning




Type-C-microUSB



Type-A-Type-C



Type-A-Lightning




Type-A-microUSB

カードリーダーの接続

本製品は OS 標準ドライバーで使用することができます。


Windows

- ①パソコンの電源を入れて Windows を起動させます。
- ②本製品の内側 (カードリーダー部) を引き出し、付属の USB Type-C ケーブルを本体から外します。

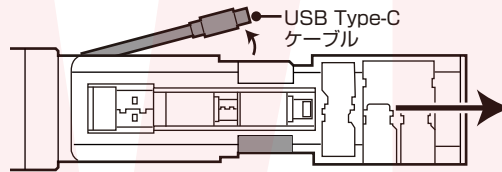


- ③【カードの向きと挿入の方法】を参照して、SD メモリーカードや microSD メモリーカードなどのメディアをスロットに挿入、もしくは USB Type-A ポートに接続します。


- ④USB Type-C ケーブルを本体の USB Type-C ポートに接続します。

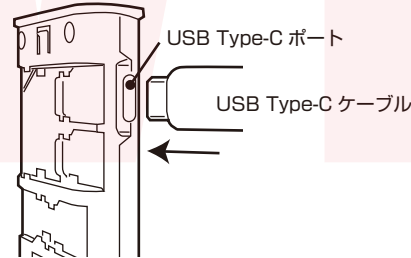

- ⑤パソコン側の端子が USB Type-A の場合は、付属の USB Type-C ケーブル先端に USB Type-A 変換アダプタを取り付けます。



- ⑥USB Type-A 端子側をパソコンの USB ポートに接続します。



- ⑦自動的に OS 標準のドライバーがインストールされ、本製品が使用できるようになります。

Mac OS

- ①Windows と同様の手順①～⑥を行います。
- ②OS が本製品を自動で認識します。


スマートフォン・タブレット

- ①スマートフォン・タブレットの端子に合わせて、必要であれば変換アダプタを付属の USB Type-C ケーブルに取り付けます。
- ②【カードの向きと挿入の方法】を参照して、メディアをスロットに挿入、もしくは USB Type-A ポートに接続します。
- ③ケーブルをスマートフォン・タブレットに接続します。

※スマートフォン、タブレット接続後の動作は、各機器の取扱説明書をご確認ください。
※スマートフォン、タブレットによっては対応しないメディアがあります。

データの確認

各メディアにアクセス中は、USB Type-C ポート横のアクセスランプが青に点灯します。



Windows

PC (Windows11.10) コンピューター (Windows8) をクリックすると、「リムーバブルディスク」「USB ドライブ」として認識されていますので、アイコンをクリックして中のデータを確認してください。

Mac OS

デスクトップにドライブアイコンが表示されています。アイコンをクリックして中のデータを確認してください。

カードリーダーの取り外し

Windows

- パソコンの電源がきれている場合は、そのまま本製品を取り外してください。
 - パソコンの電源が入っている場合
- ①メディア内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了します。
 - ②タスクバーにあるアイコンをクリックし、USB アイコンをクリックし、カードリーダーのメディアを選択します。



- ③「ハードウェアの取り外し」というメッセージを確認して、カードリーダーをパソコンから取り外してください。



タスクバーのここをクリック

Mac OS

- パソコンの電源がきれている場合は、そのまま本製品を取り外してください。
 - パソコンの電源が入っている場合
- メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップ、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、カードリーダーを取り外してください。
- Mac OS 10.7 以降の場合は、Finder を起動し、デバイスからメディア横の矢印をクリックしてください。

よくある質問

- リムーバブルディスク (USB ディスク) が表示されない。
→1度 USB ポートから本製品を抜いて接続しなおしてください。同じ現象が出る場合は、別の USB ポートに接続してください。

- リムーバブルディスク (USB ディスク) をクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示がでる。
→メディアが正しくセットされていない場合は、メディアをセットしなおしてください。
→メディアがフォーマットされていない場合はフォーマットしてください。

- カードリーダーを取り外しできない
→メディアが使用中です。アプリケーションを終了して取り外してください。

故障かな?と思ったら

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp