

LEDライト付パワフルファン塗装ブース 取り扱いマニュアル

型番:BRUSHBT4
Version1.0.y



保証期間: 12か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<https://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<https://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階


TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● セット内容



- ①ブース本体
ダクト一式 ②ホース ③排気口 ④ソフトスリーブ
- ⑤クランプ ⑥スリーブ
- ⑦ACアダプタ

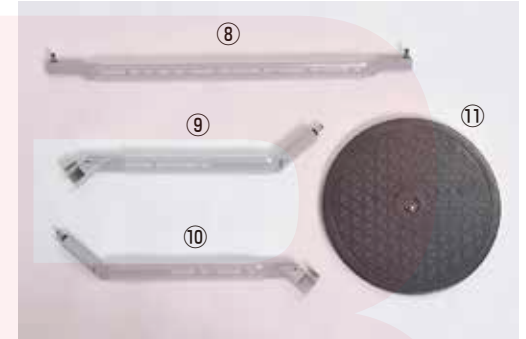

以下はブース本体内に収納されています。

- ⑧フロントLEDライトチューブ
- ⑨レフト(左)LEDライトチューブ
- ⑩ライト(右)LEDライトチューブ
- ⑪回転台

● ブース組み立て方

①最初にブースから組み立てます。図のようにフロントカバーを起こします。




②カバーを完全に開き、ワークテーブルを引き出します。



③左右両方のサイドカバーを立ち上げます。




④上のカバーとサイドカバーを付けます。上カバーの溝3か所に、サイドカバーの突起を差し込んで下さい。

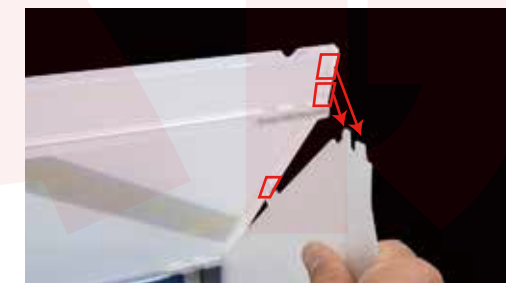


● LEDライトの取付

①LEDライトを取り付けます。先にサイドを取り付けます。

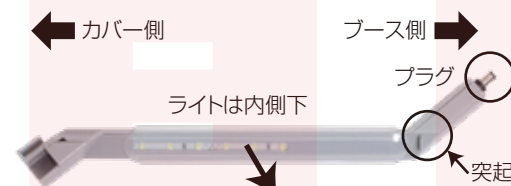

短い方のLEDライトチューブを方向に気を付けて取り付けます。図のチューブはブースの左側に取り付けます。

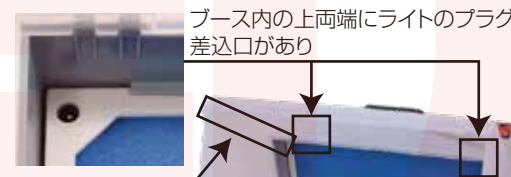

②カバーの上端にLEDライトチューブをひっかけます。



③LEDライトチューブのプラグをブース内上部の角にあるコネクタに繋がします。繋がりにくい場合は、プラグ近くにある突起を押してください。



裏面に続く

● LEDライトの取付続き

④反対側も同じように取り付けます。



⑤フロントを取り付けます。ライト側を下にして、左右のLEDライトチューブの差込口にプラグを差し込みます。



● 使い方

①排気口を窓に挟むようにして固定し、排気が必ず外に出るようにしてください。排出した空気が再度室内に入らないように、他の窓は閉めて下さい。



②付属のACアダプタをブースの上部にある、コネクタに差し込み、コンセントに差し込んでください。



● ダクトの組立

①スリーブをブース裏に取り付けます。ブース裏のワイヤーに、スリーブのツマミをひっかけ、回します。かなり固いので力を入れて回してください。



ツマミの溝の奥に入るように回します

②排気口にホースを取り付けます。ホースのじゃばらを伸ばし、排気口をねじるように入れていきます。



③スイッチを【-】に押しすと、吸引がはじまり、ライトが点灯します。ライトが点灯しない場合は、プラグにきちんとささっているか確認して下さい。



使用后ACアダプタは、ブースの横に格納する事ができます。



③排気口取付と同じように、ホースの反対側にソフトスリーブをねじるように取り付けます。

④ソフトスリーブにクランプをはめてから、ブース本体に取り付けたスリーブに被せます。



⑤その上にクランプをはめこみ、ネジをマイナスドライバーで回すと、クランプが締まります。※マイナスドライバーを別途ご用意下さい。




● 仕様

サイズ	組立時:幅420×高さ330×奥行480(mm) 折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm)
重さ	4025g
付属品	ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書
ダクト長	690~1680(mm)
ACケーブル長	約150cm
電源	ACより給電 AC100V 50/60Hz
最大風量	4m ³ /分
ライト消費電力	12W
明るさ	1200lm
パッケージサイズ	幅460×高さ270×奥行340(mm)
パッケージ重量	4800g

● 回転台の設置

必要に応じて、付属の回転台をお好きな場所に設置して下さい。

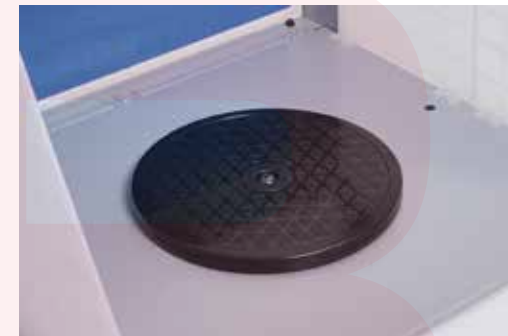

⚠️ ご注意

- 塗装ブースの用途以外では使用しないでください。
- 火気の近くで絶対に使用しないでください。
- 水のかかる場所で使用しないでください。
- 使用中排気口はふさがらないでください。
- 排気は必ず家の外に出すようにしてください。
- 服などの汚れにご注意下さい。
- 小さなお子様の手が届かない場所で保管して下さい。
- 異常な熱を感じた場合は、すぐに使用を中止し弊社サポートまでご連絡下さい。
- 別途マイナスドライバーをご用意下さい。
- 塗料、エアブラシは付属いたしません。

弊社ウェブサイトの商品ページにて、組み立て方の動画を公開しておりますので、そちらもご確認下さい。

<http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002655>