


THANKO

型番：DRSHBXS BK

取扱説明書

Ver1.00 y

安全上のご注意	2～4
各部なまえ	5
操作パネル	6
使い方	7・8
お手入れ	9
故障かな?と思ったら	10
サポートセンターのご案内	11
仕様	12

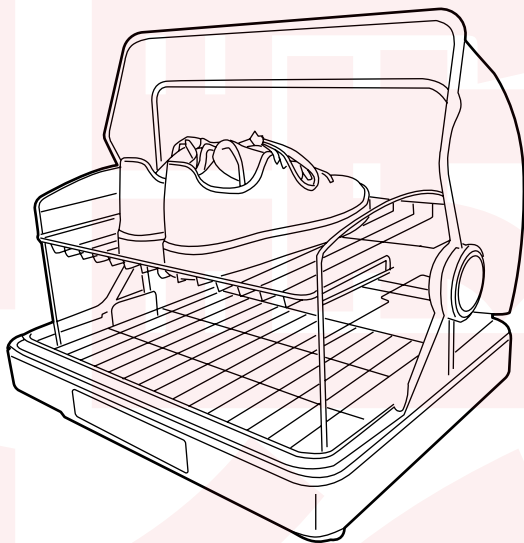

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan


保証期間：購入日より12カ月


安全上のご注意

必ずお守りください





お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。



●表示の説明

 **警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

    **禁止** (してはいけない内容) を示します。

  **強制** (実行しなくてはならない内容) を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

◆電源プラグ・電源コードについて

警告



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電のおそれ。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。

火災・感電の原因。



交流 100V 以外で使用しない。(日本国内専用)

発火するおそれ。



乳幼児にプラグをなめさせない。

感電・けがの原因。



電源プラグにピンなどの金属片、ゴミなどを付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜く。

感電・発火・故障の原因。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう。

感電・発火・故障の原因。



電源コード・電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電の原因。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。

注意



部品の取付・取り外し時は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

感電・けがの原因。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから外す。

感電・漏電・火災の原因。



使用後電源コードを本体に巻き付けない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードはすべてほどいて使用する。

感電・ショートの原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

◆本体の取り扱いについて

警告



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。
故障の際は弊社サポートまでご相談ください。



子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
感電・けが・やけどの原因。



本体のすき間などにピンや針金など金属物や異物を入れない。
感電・けがの原因。



使用中、使用直後は内部に触れない。
やけどのおそれ。



浴室や湿気が多い場所で使用したり、保管しない。
ショートによる発火・感電・故障の原因。



屋外やホコリ、粉塵の多い場所や高温の場所で使用、保管しない。
火災・感電の原因。



使用中は本体を移動させない。
故障・けがの原因。



専用部品以外を使用しない。
けが・故障の原因。



油煙の舞う場所や近くで使用しない。
爆発・火災の原因。



吸気口や排気口にホコリが付いたときは、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。
発火・火災の原因。



本体を水につけたり、水に濡らしたりしない。
ショート・感電・故障の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
・本体が動作しない など
上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。



記載以外の用途で使用しない。
故障・けがの原因。



ストーブやガスコンロなど熱源・火気のそばで使わない。
火災の原因。



不安定な場所で使用しない。
けがの原因。



スプレー（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）をかけたり、引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のものの近くで使用しない。
火災・感電の原因。


















本体を布などで覆ったりしない。
変形・火災の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください


⚠ 注意

-  運転中ドアを開ける場合は、電源をオフにしてゆっくり開ける。
やけどのおそれ。
-  ドアの開閉時に指を挟まないように注意する。
けがのおそれ。
-  変形や破損など異常があるときは使用しない。
けが・感電の原因。
-  吸気口、排気口はふさがない。
故障・変形・火災の原因。
-  電源コードに足を引っかけない。
けが・故障の原因。
-  排気口の風を直接家財にあてない。
変形・損傷の原因。
-  油や溶剤などが付着したものを乾燥させない。
火災の原因。
-  絨毯等毛足の長い敷物の上で使用しない。
吸気口がふさがり火災の原因。
-  吸気口、ドアのすき間から出る湯気や漏滴に注意する。
やけどのおそれ。
-  本体の上に物を置かない。
落下によりけがをするおそれ。
-  直射日光が当たる場所で使用、保管しない。
変色の原因。
-  倒したり、ぶついたり、落としたり、強い衝撃をあたえない。
けが・感電・火災の原因。
-  燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。
火災の原因。
-  熱に弱い靴を乾燥させない。
変形・変色・破損の原因。
-  水平で安定した場所で使用する。
靴の破損・火災の原因。

各部のなまえ

ご使用前にセット内容を確認してください。


本体

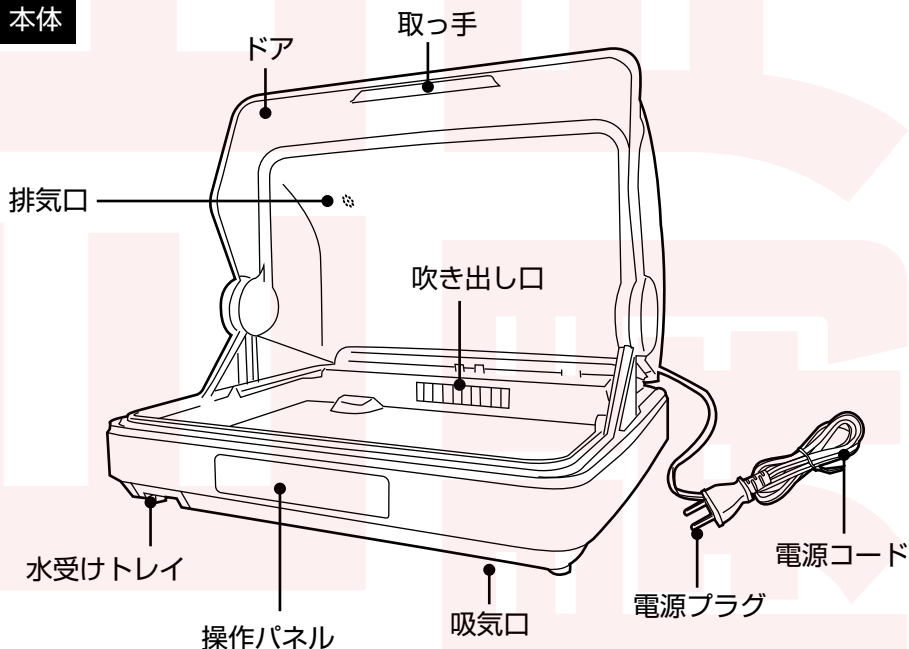


傷防止シールが貼られています。
剥がしてご使用ください。

ラック

2段目のラックは外したり、位置
を変えることができます。

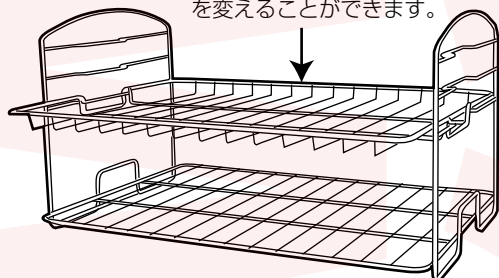


2段目のラックが飛び出ている
方を後ろにしてセットしてくだ
さい。



横から見た図

操作パネル

タッチパネル式になります。

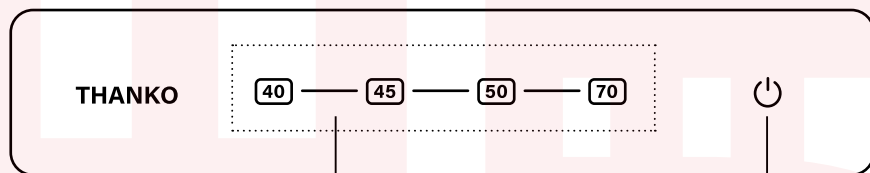

タイマーランプ

40分、45分、50分、70分の
タイマー設定ができます。
選択中はランプが赤点滅、
稼働中はランプが赤点灯します。

電源ボタン

1回タッチすると電源オン（40分タイ
マー点滅）ボタンをタッチする毎にタイ
マー時間を変更→電源オフになります。
稼働中に電源ボタンにタッチすると、停
止します。

本製品は設定時間後、庫内を冷ますために約1分ほど冷風がでて、その後停止します。

使い方


ぬれた靴は、あらかじめ乾いた布などで十分に水気をふき取ってから、本製品内にいれてください。

1 本製品を設置する

本製品を使用する時は、平坦で水平で丈夫な場所に置いてください。不安定な場所で使用すると、思わぬ事故の原因になる場合があります。



- ・右図の寸法を離して設置してください。
- ・本製品の前面、上面は解放してください。
- ・油の付着しやすい場所には設置しないでください。

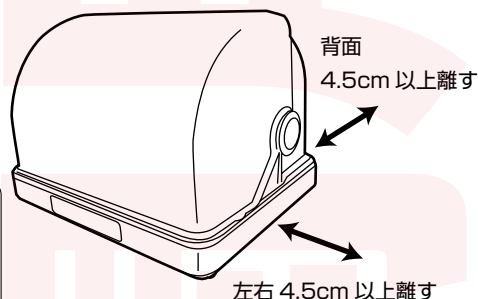

2 ドアを開け、ラックに靴をのせる

取っ手を持ち、ドアを上を開きます。ラックに靴をのせてください。同じ段に靴を2足のせる場合は、靴同士を離して置いてください。乾燥できる靴の数は下記表を参照してください。


乾燥できる足数目安

大人の靴	上下1～2足づつ 計2～4足
子供の靴	上下1～3足づつ 計2～6足

表は目安となります。靴のサイズにより数を調整してください。
靴同士がくっつかないようにしてください。
ラックに靴が触れないように置いてください。

乾燥できる靴の大きさ

高さ約30cm程度まで。全長26cm以上の靴は横向きにのせてください。
必要に応じてラックの棚部分を外したり、ラックを使わずに直接靴を入れてください。


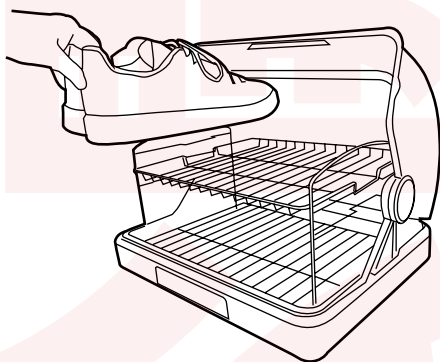


革靴などの熱に弱い靴を乾かす場合は、必ず靴のメーカーに確認の上使用してください。

使い方つづき

3 ドアを閉めてコンセントにさす

ドアを閉めて、電源プラグをコンセントに差し込みます。

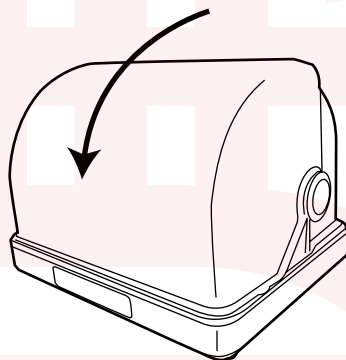

4 電源を入れる

操作パネルの電源ボタンにタッチすると、【40】の数字が赤点滅します。電源ボタンをタッチして、お好みの時間（タイマー）が赤点滅したら操作は終了です。

電源ボタンから指を離して約5秒後、ランプが赤点灯にかわり、吹き出し口から風がでます。

途中で乾燥を止めたい場合は、再度電源ボタンを押してください。

THANKO

40

45

50

70



電源ボタン

設定した時間になると庫内を冷ますため、温風から冷風に変わります。約1分ほど風を出した後「ピッ」と音がして停止します。

乾燥が不足している場合は、追加で乾燥させてください。

※タイマー途中で電源ボタンを押した場合でも、庫内を冷ますため約1分ほど風が出続けます。

※乾燥直後は金属製のラックが大変高温になっております。靴を取り出す際はやけどにご注意ください。

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

庫内やラックが汚れたままに使用すると、汚れがこびりついたり、サビや腐食・悪臭のもとになります。

- ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)
- 本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。


本体

よくしぼったふきんで拭いてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いた後、洗剤が残らないように、かたくしぼった布などで拭いてください。




- 水に浸けたり丸洗いしないでください。
- 電源プラグは必ず抜いてください。

水受けトレイは水あかなどにより汚れやすいので、水がたまったら、トレイを本体から抜いて、中の水を捨ててください。こまめにお手入れしてください。

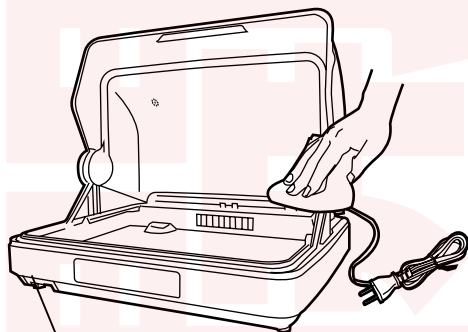

水受けトレイ




ラック

よくしぼったふきんで拭いてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いた後、洗剤が残らないように、かたくしぼった布などで拭いてください。その後、乾いた布でしっかりと水分をふき取ってください。ぬれたまま放置するとサビの原因となります。



- 水分を必ずしっかりとふき取る。

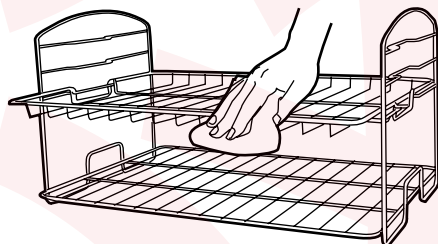

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因	処置
本体が動かない	電源プラグが確実に差し込まれていない	電源プラグを確実に差し込んでください。
設定時間が過ぎても停止しない	冷却運転をしている	温風運転終了後、庫内を冷ますために約1分冷風が出ます。その後停止します。
靴が乾ききらない	靴がびしょびしょにぬれていた	あらかじめ乾いた布などで靴の水分をふき取ってください。
	靴の材質や大きさ、室温などで乾きにくい場合がある	追加で乾燥をしてください。

サポートセンターのご案内

お問い合わせ・修理をご希望される場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

自動返信が届かない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってください。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

仕様

サイズ	幅 460× 高さ 370× 奥行 360(mm)
重量	約 3900g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	190W
庫内温度	約 40 ～ 60 度（環境温度により異なります）
タイマー	40・45・50・70 分
乾燥できる靴のサイズ	高さ約 30cm まで
内径	幅 400× 高さ 300× 奥行 275(mm)
ケーブル長	約 1200mm
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズ
材質	PS、PP、スチール
内容品	本体、ロック、取扱説明書
保証期間	購入日より 12 カ月

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。