

取扱説明書

型番:TBTD25HG Y



保証期間: 12か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。




○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
<https://www.thanko.jp/view/page/support>
 にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。
 上の QR コードを読み取ることもアクセスすることができます。

○不具合品のご送付先


ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。
 必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
 宛て名 EL 内 サンコーサポート宛
 問い合わせ 03-3526-4328
 (月～金 10:00～12:00 13:00～18:00
 土日祝日を除く)
 support@thanko.jp
 (自動返信にて上記URLをご案内します)

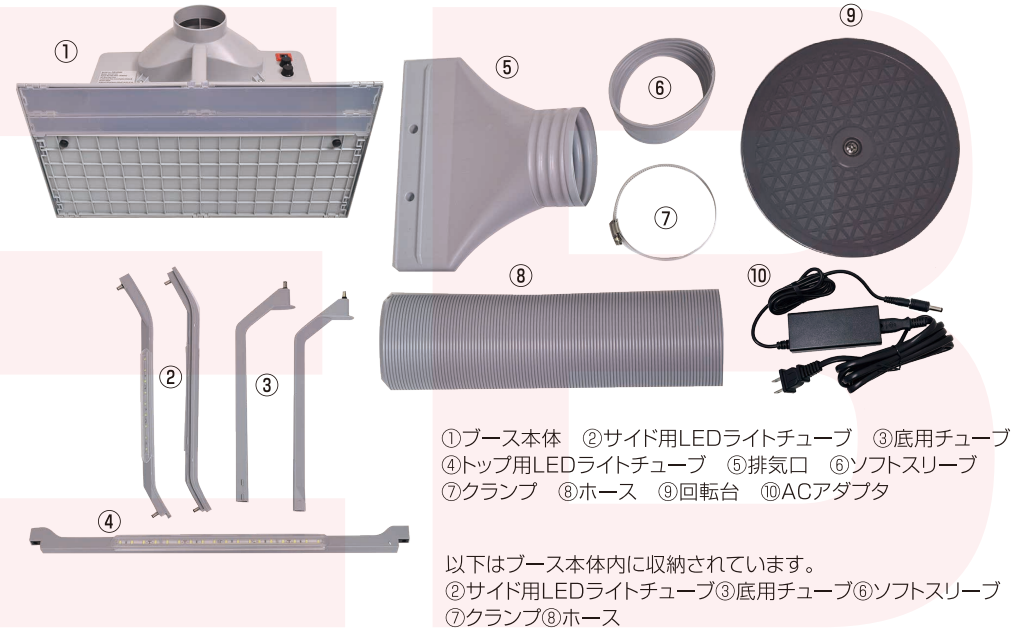


● ブース組み立て方

①最初にブースから組み立てます。図のように前面のカバーを開きます。

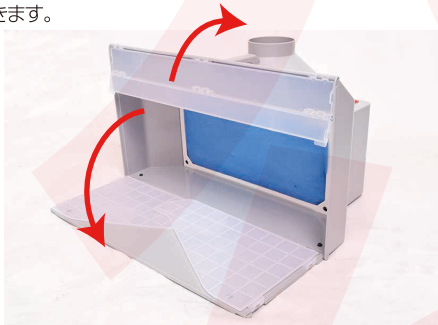

②左右両方のサイドカバーを立ち上げます。




左 プラグ 右 ■底用チューブのセッティング



③底用チューブには左右がありますのでご注意ください。突起がある方が下になった状態で左図の形になります。

④プラグをブース内部の左右隅にあるプラグ差入口に差し込み、突起をブース底面の蝶番の隙間に差し込みます。

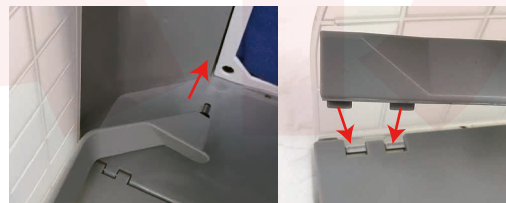


⑤上のカバーにトップ用LEDライトチューブを取り付けます。ライトが内側下になるようにしてカバーの溝に差し込みます。



■サイド用LEDライトのセッティング

⑥サイド用LEDライトを取り付けます。方向に注意してください。

⑦底用チューブの先にあるプラグ差入口に、LEDライトチューブのプラグを差し込みます。

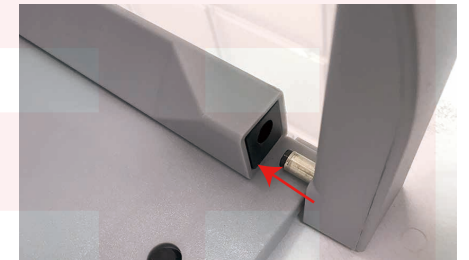

⑧トップカバーの半分とサイドカバーを付けます。トップカバーの穴にサイドカバーの凸部を差し込んで固定します。

※分かりやすいようにLEDライトチューブは外しています



裏面に続く

● LEDライトの取付続き

⑨サイド用LEDライトチューブをサイドカバーに差し込みます。



チューブの溝に
サイドカバーを差し込む

⑩トップカバーを倒しながらサイド用LEDライトチューブのプラグを差し込みます。まず途中までトップカバーを倒します。凹凸の位置を確認してください。




穴…サイドカバーの凸部に
差し込む


グレーの凸部…サイドカバーの
凹部に入る

先に完全にトップカバーを取り付けてしまうとプラグを差し込めないのをご注意ください。

⑪ある程度まで倒したら、サイド用LEDライトチューブのプラグをトップ用LEDライトチューブのプラグ差込口に差し込みます。

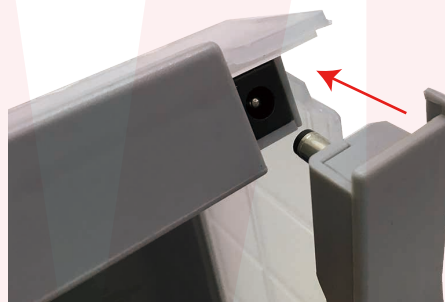

⑫しっかりとプラグを差し込みながら、トップカバーの穴にサイドカバーの凸部、トップ用LEDライトチューブの凸部にサイドカバーの凹部に差し込みます。

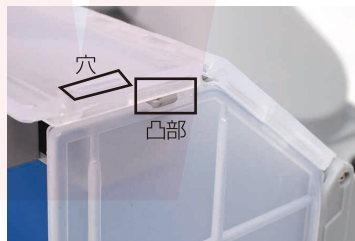

※分かりやすいようにLEDライトチューブは外しています

● ダクトの組立

①ソフトスリーブにクランプを通します。



②ブースの上面にあるダクトにソフトスリーブをはめ込みます。



③クランプをマイナスドライバー(別途ご用意ください)で締めて固定します。



④ソフトスリーブにホースを取り付けます。ホースのじゃばらを伸ばし、ねじるように入れていきます。



● ダクトの組立(続き)

⑤ホースの反対側も同じように伸ばし、排気口をねじるようにして取り付けます。



● 回転台の設置

必要に応じて、付属の回転台をお好きな場所に設置してください。



● 使い方

①排気口を窓に挟むようにして固定し、排気が必ず外に出るようにしてください。排出した空気が再度室内に入らないように、他の窓は閉めてください。



②付属のACアダプタをブースの上部にある、コネクタに差し込み、コンセントに差ししてください。



◆スイッチの操作について



ファンスイッチ
矢印の方向に回す
ほど弱くなる

ライトスイッチ
矢印の方向に回す
ほど暗くなる

ファンスイッチ…右に回すと動きます。右に回すほどファンは弱くなります。
ライトスイッチ…右に回すとライトがつきます。右に回すほどライトの明るさが暗くなります。

△ ご注意

- ※塗装ブースの用途以外では使用しないでください。
- ※火気のかかる場所で使用しないでください。
- ※水のかかる場所で使用しないでください。
- ※使用中排気口はふさがらないでください。
- ※排気は必ず家の外に出すようにしてください。
- ※脂などの汚れにご注意ください。
- ※小さなお子様の手が届かない場所で保管してください。
- ※異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を中止し弊社サポートまでご連絡ください。
- ※別途マイナスドライバーをご用意ください。
- ※記載されている物以外は付属しません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●仕様

サイズ	組立時:幅545×高さ350×奥行460(mm) 折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm)
重さ	5.02kg
付属品	ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書
ダクト長	355~1550(mm)
ケーブル長	約150cm
電源	ACより給電 AC100V 50/60Hz
最大風量	9m ³ /分
ライト消費電力	12W
明るさ	2340lm
パッケージサイズ	幅320×高さ380×奥行600(mm)
パッケージ入重量	6.5kg