


バッテリー内蔵10インチマルチメディアモニター 取り扱いマニュアル

型番:MBWHDM10
Version.3.00. y

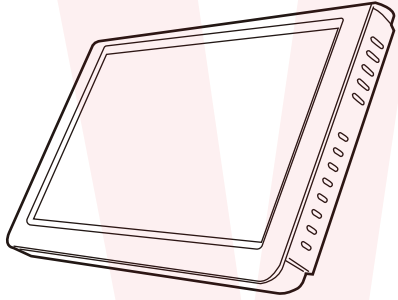

保証期間: 購入日より12ヶ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	幅265×奥行25×高さ160(mm)
重量	約530g
電源	モニター:内蔵バッテリー リモコン:単4電池2本(別売)
バッテリー充電	入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC1.2V/1.5A
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー 3.7V 2300mAh
液晶サイズ	10インチカラーLED
充電時間	約3時間
連続稼働時間	約2時間 ※状況により異なります
輝度	500cd/m ²
コントラスト	500:1
解像度	1024×600
対応メモリ	SDカード32GB・USBメモリ64GBまで
対応動画ファイル	avi, mp4, mov, rmvb, rm, flv, mpg, mpeg, dat, vob, mkv
対応解像度	最大1080Pまで
対応オーディオ	wma, mp3
対応画像ファイル	bmp, jpeg, png
ネジ穴	1/4インチ
ケーブル長	AVケーブル:100cm ACアダプター:150cm
セット内容	モニター、リモコン、AVケーブル、ACアダプター、日本語説明書
パッケージサイズ	幅290×奥行85×高さ185(mm)
パッケージ重量	約950g

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々の危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをするときが生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

ケーブル類の取り扱いについて

- ぬれた手でケーブルの抜き差しをしない。(感電のおそれ)
- ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電・故障の原因)
- ケーブルが痛んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- ケーブルを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重いものを載せて使用しない。(感電・ショート・火災の原因)
- ケーブルの端子を舐めさせない。(感電・けがの原因)
- 付属のケーブルは本製品以外で使用しない。(故障・発火・火災の原因)

ACアダプターの取り扱いについて

- ケーブルプラグ、端子に付着したほこりは拭き取る。(火災・感電の原因)
- ケーブルプラグ、端子は根本まで確実に差し込む。(感電・発火・故障の原因)
- 必ず付属のケーブルを使用する。(故障・発火・火災の原因)
- お手入れの際は、必ずプラグを抜いて行う。(感電・発火・故障の原因)
- 定期的にコンセントやケーブルプラグ、端子を点検する。(コンセントにほこりが溜まっているときに湿気が加わると、電流が流れて火災の原因となることがあります。本体からケーブルまたは電源プラグが外れていたたり、破損している場合は特に危険です。)
- ケーブルプラグ、端子を抜くときは、ケーブルを持たずに必ずプラグ、端子を持って引き抜く。(火災・感電の原因)

本製品の取り扱いについて

- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(火災・けがの原因)
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたり、丸洗いをしない。(ショート・感電・火災・故障の原因)
- 本体のすき間にピンや針金など金属物や異物を入れない。(やけど・感電・けがの原因)
- 倒したり、ぶつけたり、落としたり、強い衝撃を与えない。(火災・感電・けがの原因)
- 水のかかるところや火気の近くで使用しない。(漏電・火災の原因)
- 子供だけで使用したり、幼児の手の届くところで保管しない。(感電・けがの原因)
- 変形や破損など異常があるときは使用しない。(火災・感電・けがの原因)
- 次のような場所で使用したり保管しない。
 - 屋外や窓際など直射日光のあたる場所・強い光が当たる場所・炎天下の車内など異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・水が掛かる場所・油煙が当たる場所・ほこりの多い場所・振動の多い場所・引火性・可燃性物質のある場所(火災・変形・故障の原因)
 - 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。(製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・ショート・怪我などの原因)・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・異音がある・本体が動作しないなど上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源を切り、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
 - 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で使用、充電、保管しない。(発火、火災の原因)
 - 発熱器具の近くに置かない。(発火、火災の原因)
 - ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用や充電をしない。(発火、火災の原因)
 - ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しない。(発火、火災の原因)
 - 充電は定格表示してある電源以外で使用しない。(発火、火災の原因)
 - 海水に落としたり、洗濯機への混入をしない。(発火、火災の原因)

- 昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用や充電をしない。(発火、火災の原因)

注意

この注意に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品の取り扱いについて

- 取り扱い説明書に記載以外の用途に使用しない。(やけど・けが・故障の原因)
- 本製品の上に物を置かない。(傷がついたり、故障の原因)
- 液晶画面を工具や鉛筆、ボールペンなどの硬い物で押ししたり、叩いたり、擦ったりしない。(傷がついたり、故障の原因)
- お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。(変形・変色・故障の原因)
- 不安定な場所で使用しない。(転倒によるけが・故障の原因)
- 静電気を与えない。(故障の原因)
- 液晶画面の周囲を押さえたり、その部分に過度な負担がかかる状態で持ち運んだりしない。(故障の原因)
- 平らで水平な安定した場所を使用する。(転倒によるけが・故障の原因)

バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が10℃~30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないでください。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃~35℃の乾燥した場所で保管してください。
- ACアダプターポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。
- 落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない。
- 本製品の充放電サイクル数は約300回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムポリマー電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。


液晶パネル上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点を持つことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

使用上のお願い

※記載されている物以外は付属いたしません。※本製品に対応していない動画形式の場合、映像が映らない、再生途中で映像が乱れる、音楽が鳴らない事があります。その場合動画を別の形式に変換をしてご利用ください。(変換方法はサポート外となります)※1080Pで入力した場合1024×600に縮小され出力されます。※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、けがなど一切の責任は負いかねます。※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。


セット内容

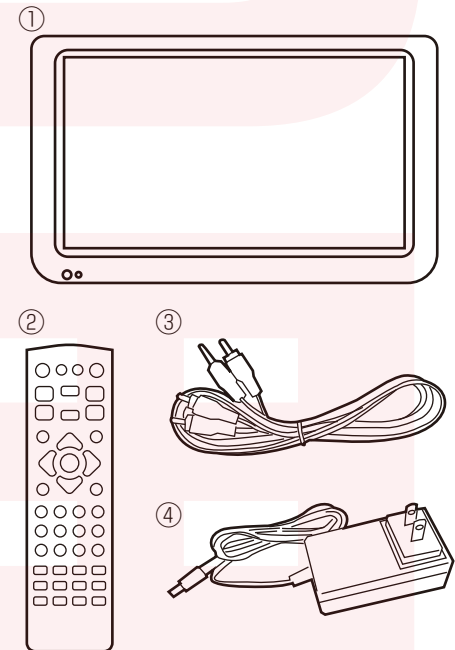


①モニター ②リモコン ③AVケーブル(100cm)
④ACアダプター(150cm)

※HDMIケーブル、SDカード、USBメモリは付属しません。別途ご用意ください。

● モニター各部説明

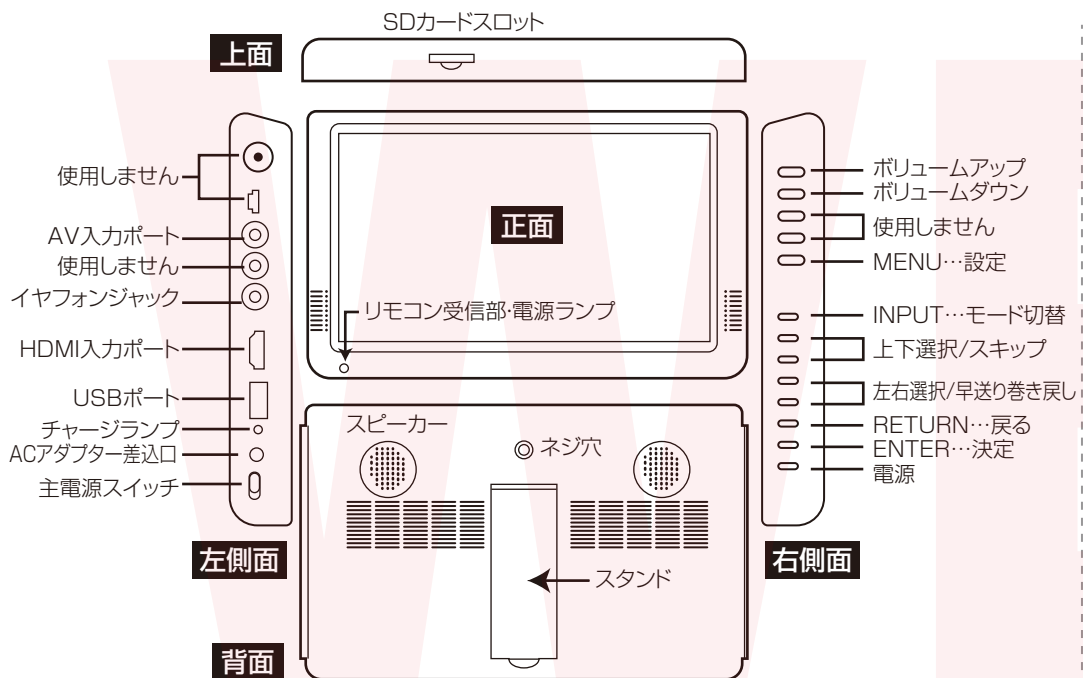

● リモコン各部説明

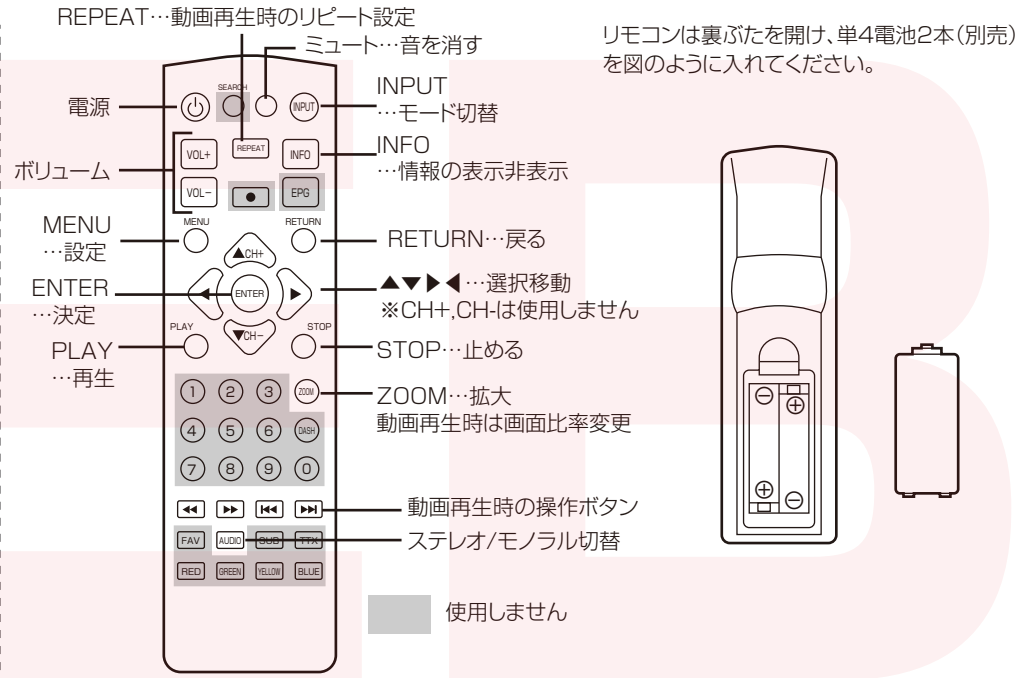

● 充電方法


本体左側面にあるACアダプター差込口に、付属のACアダプター端子を接続し、コンセントなどに差して充電してください。充電中は充電ランプが赤に点灯します。満充電になると充電ランプが消灯します。アダプターを抜いてください。(入荷時期やロットによりランプの状態が変わる場合があります)



⚠ 充電しながら使用しないでください。


● モニターを立てて使用する

モニターの裏側のスタンドを起こして使用します。

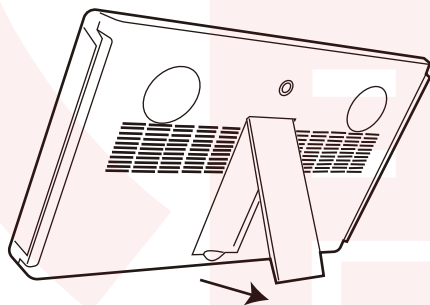


● 三脚に取り付けて使用する

モニターの裏側にあるネジ穴に三脚ネジをセットして使用します。

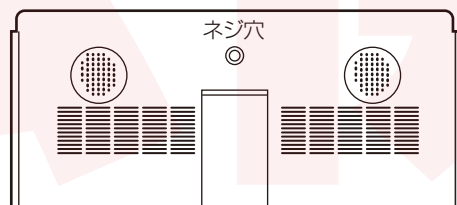


● 接続方法

SDカード

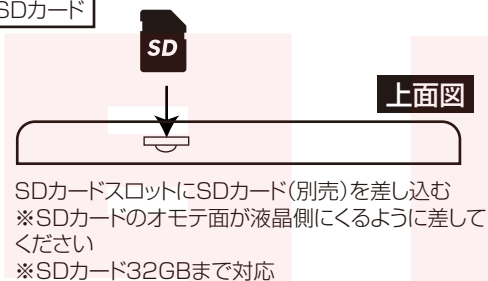


AV入力

ビデオデッキなどコンポジット出力のある機器と接続する場合

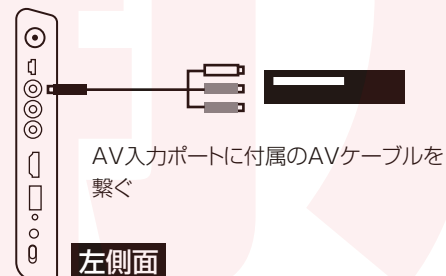


HDMI入力

パソコンなどHDMIポートのある機器と接続する場合

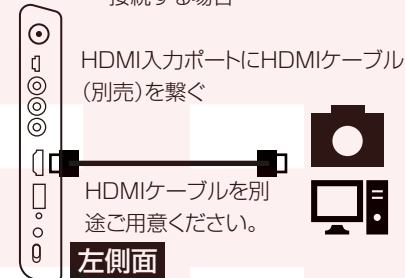

USBメモリ

USBポートにUSBメモリ(別売)を差し込む
※USBメモリ64GBまで対応

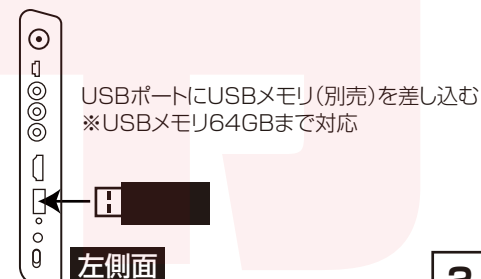


●電源のオンオフ

●電源を入れる

- ①【接続方法】を参照し、メディアを接続します。
- ②主電源スイッチをONにします。**リモコンでは主電源をONにできません。**最初は必ず本体左側面の主電源スイッチをONにして電源を入れる必要があります。主電源スイッチONの状態、リモコンと本体右側面の電源ボタンで電源のオンオフ操作ができるようになります。

●電源を切る


本体右側面一番下の電源ボタンを押す、もしくはリモコンの電源ボタンを押すと電源を切ることができます。主電源がONの場合、電源ボタンで電源を切ると、電源ランプが赤点灯します。完全に電源を切る場合は、主電源スイッチをOFFにしてください。

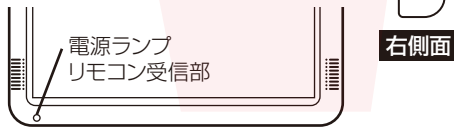

●入力メディアの切替

●入力メディアの切替


- ①モードを切り替えます。電源が入った状態で、本体右側面の【INPUT】もしくはリモコンの【INPUT】を押します。AV/HDMI/PC-RGB（使用しません）/USB/CARDと表示されますので、上下選択ボタン、リモコンの選択移動ボタンを押して、メディアを選択してください。
- ②本体右側面の【ENTER】もしくはリモコン中央の【ENTER】を押して決定します。

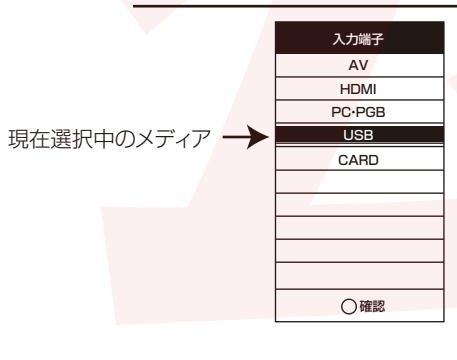


●メディアプレーヤーとして使用する

SDカード、USBメモリをセットすると、メディアプレーヤーとして使用できます。

- ①【接続方法】を参照し、SDカード、またはUSBメモリをセットします。
- ②本体の電源を入れて、入力メディアを切り替えます。（左項目参照）
- ③写真（静止画）・音楽・映画（動画）・テキストと項目が表示されます。本体右側面の左右選択もしくはリモコンの選択移動ボタンで、再生するデータの種類を選び、ENTERで決定します。
- ④データ一覧が表示されます。再生したいデータを選び、ENTERで決定すると再生を開始します。

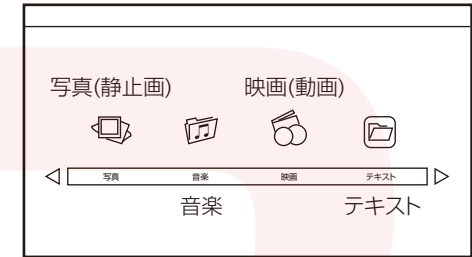


◆写真（静止画）の場合 ※音楽再生はデータがある場合のみ

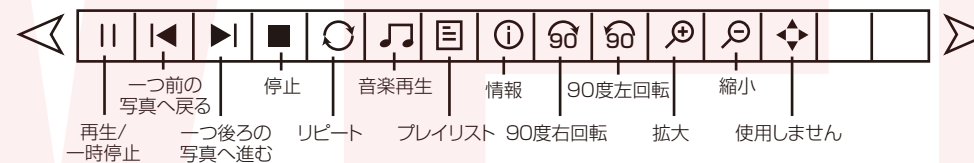


再生画面で【INFO】か【ENTER】ボタンを押すと、操作ボタンが表示されます。左右で選択し、ENTERボタンで決定します。写真（静止画）の場合はスライドショーとなります。

◆音楽の場合

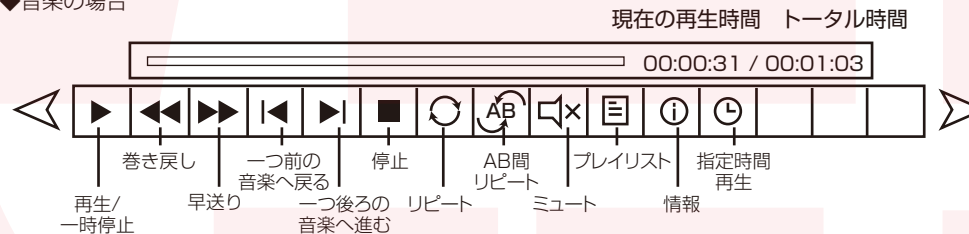


再生中に1回押す (A) リピートしたい箇所を押す (B) A-B間を繰り返します。

◆映画（動画）の場合

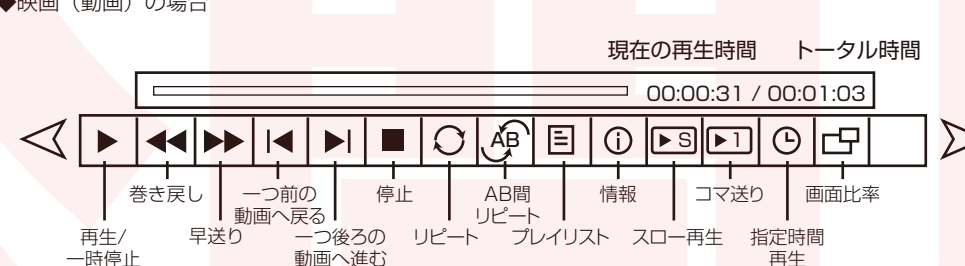

リモコンの操作ボタン
「巻き戻し」「早送り」「一つ前の動画に戻る」「一つ後の動画へ進む」はリモコンの以下のボタンでも操作することができます。「巻き戻し」「早送り」は最大32倍速までスピードを変更できます。

◆テキストの場合

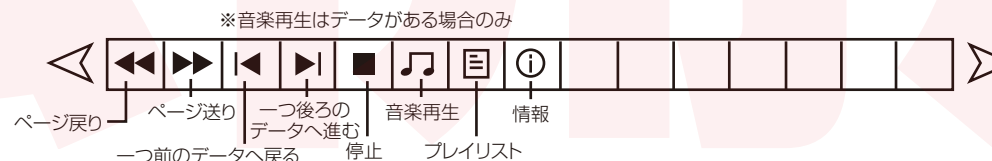

※テキスト表示は英数字のみとなります。日本語は表示されません。

● モニターとして使用する

AV（コンポジット接続）・HDMI接続で、モニターとして使用することができます。

①P.2【接続方法】を参照し、ケーブルと機器を繋ぎます。

②P.3【入力メディアの切替】を参照し、AVもしくはHDMIを選択します。

③画面が表示されます。

※パソコンのサブモニターとして使用する場合、画面の文字が見にくい場合は、パソコン側で解像度を調整してください。

画面の下部が隠れて見にくい場合は、【ZOOM】ボタンを押してください。

● MENU(設定)について

MENUボタンを押すと、各種設定を行うことができます。

設定画面中の操作 ▲▼…項目の移動 ENTER…決定 ◀▶…項目の変更 MENU…戻る

◆映像

色合いのモード変更…ユーザー設定以外では、コントラスト・明るさ・カラー・シャープさ・色合いを自動的に設定します。

コントラスト/明るさ/カラー/シャープさ

…色合いのモード変更がユーザー設定の場合、調整を行うことができます。

色合い…設定できません

色温度…色温度の設定

画面比率…縦横の画面比率の設定

ノイズ除去…画面のノイズ除去の設定

スクリーン…設定できません。

◆サウンド

音声モード…ユーザー設定以外では、高音・低音を自動的に設定します。

高音/低音…音声モードがユーザー設定の場合、調整を行うことができます。

バランス…音のバランス設定

自動ボリューム…音のボリュームを正常範囲内に自動的に抑える機能のオンオフ設定

サウンド設定…サウンドのオンオフ設定

◆時間

時計…本体の日時設定

シャットダウン時間…自動的に電源を切る設定ができます。

ブート時間…自動的に電源を入れる（起動時間）の設定ができます。※主電源が入っている時のみ設定が有効です。

タスクスケジューラー…スリープ（画面がオフになる）時間の設定ができます。

電源OFFタイマー（時間）…4時間後、6時間後、8時間後に電源を切る設定ができます。

◆オプション

メニュー言語…画面表示の言語設定

リセット…設定を工場出荷状態に戻します

● お手入れ



ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、金属たわし、硬いスポンジたわしは使わないでください。（表面を傷つける原因）

柔らかい布で全体を乾拭きしてください。
液晶画面への傷防止のため、必ず柔らかい布などの上でお手入れをしてください。
スタンドを起こした状態でお手入れをしないでください。破損・けがの原因となります。

サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 チバケン ナランノシ アカネハマ 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)